
# JARNAC-TRIAC INTERCONNEXION

# Av du Général Leclerc Rue Pasteur

EAU POTABLE / ASSAINISSEMENT Réunion du 5/09/2022



### **EMPRISE DES TRAVAUX**

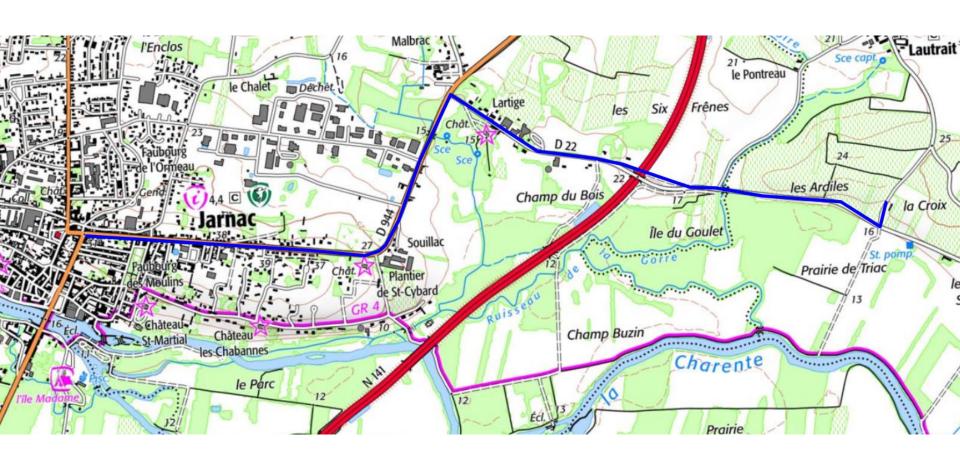




## TRAVAUX Interconnexion - Av Général Leclerc

- Eau Potable : 1 430 000 € HT
  - 3 930 ml de canalisations en 250 FONTE ;
  - 1000 ml de canalisations en 200 FONTE.
- Assainissement: 800 000 € HT
  - 1480 ml de canalisations en 200 PP;
  - 100 ml de canalisations en Fonte DN 200;
  - 76 branchements.
- Délais
  - Mi septembre 2022 à fin Juillet 2023



#### CANASOUT

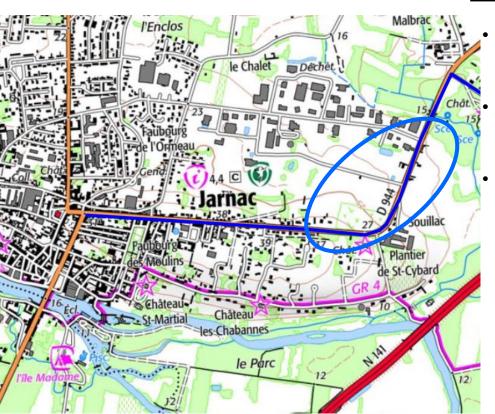


Début du chantier – Poste des 3 Jeannettes : 26 septembre ;

Passage du carrefour de l'Av de l'Europe : fin octobre ;


Arrivée station de lavage Eléphant


Bleu: mi-février.




#### SOGEA

- Début du chantier Triac Lautrait : mi-octobre ;
- Arrivée Poste des 3
   Jeannettes : fin janvier
   2023 ;




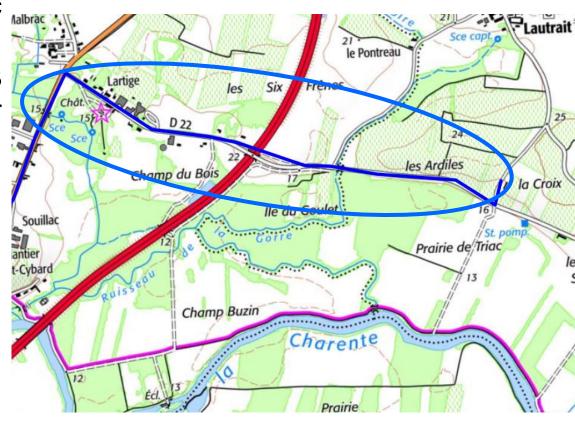

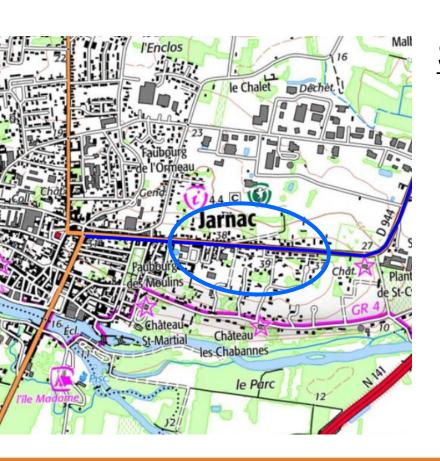

#### SOGEA

Station Eléphant Bleu/Reservoir de Bellevue : février à fin juillet 2023.

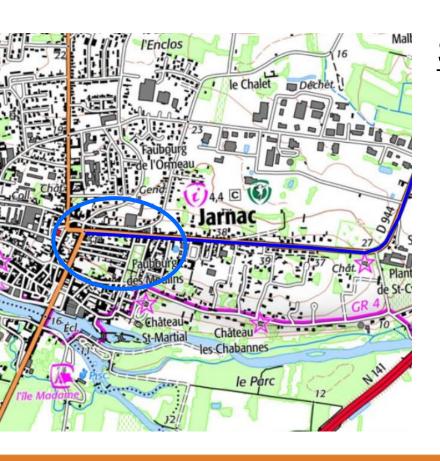


#### **SOGEA**

 Réservoir de Bellevue/Rond Point Mairie: septembre 2023 à mars 2024.

#### DEVIATION RT DE LARTIGE

Mi-octobre à fin janvier 2023

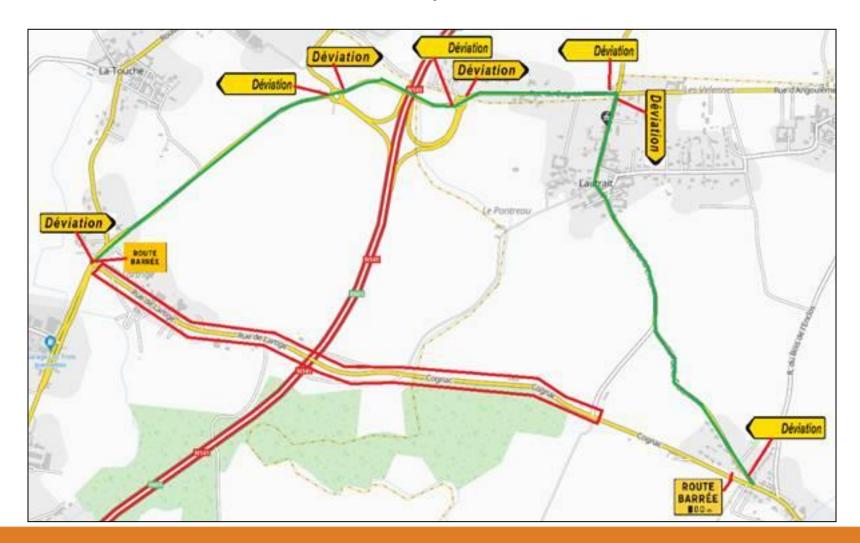



#### DEVIATION AV GAL LECLERC

Février à juillet 2023 Septembre 2023 à mars 2024





#### JARNAC Av du Général Leclerc

Emplacements envisagés des containers à 4 roues de 660 litres ou des colonnes aériennes pour les emballages suivant la place disponible sur place





### DETAIL DU PROJET Rue Pasteur

- Eau Potable : 733 000 € HT
  - 580 ml de canalisations en 100 FONTE ;
  - 570 ml de canalisations en 200 FONTE ;
  - 260 ml de canalisations en 250 FONTE ;
  - 99 branchements à reprendre dont 94 niches à sortir ;
- Assainissement : 406 000 € HT
  - 30 ml de canalisations en 160 PP;
  - 74 branchements en amiante ciment à reprendre ;
- Délais
  - Septembre 2023 à Avril 2024



#### **DEVIATION Rue PASTEUR**

Septembre 2023 à mars 2024






### JARNAC Rue PASTEUR






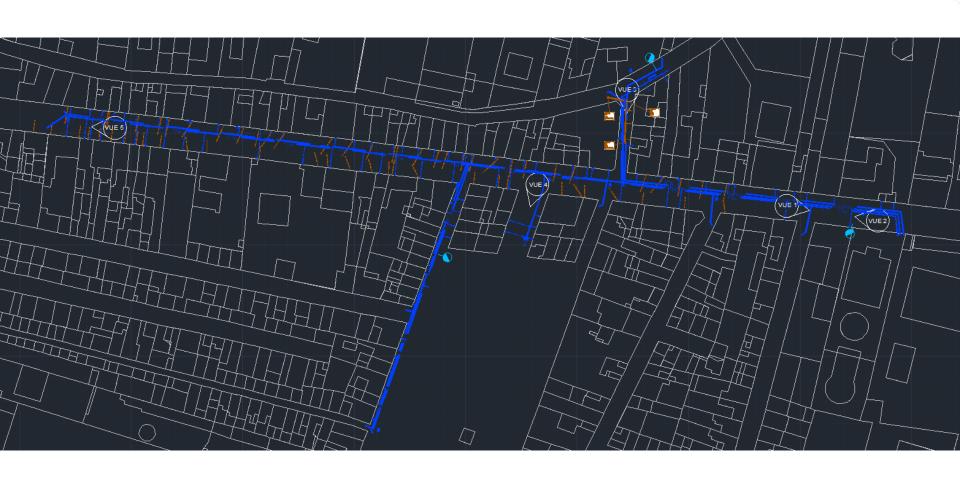




#### **ZONE SUPRESSEE**

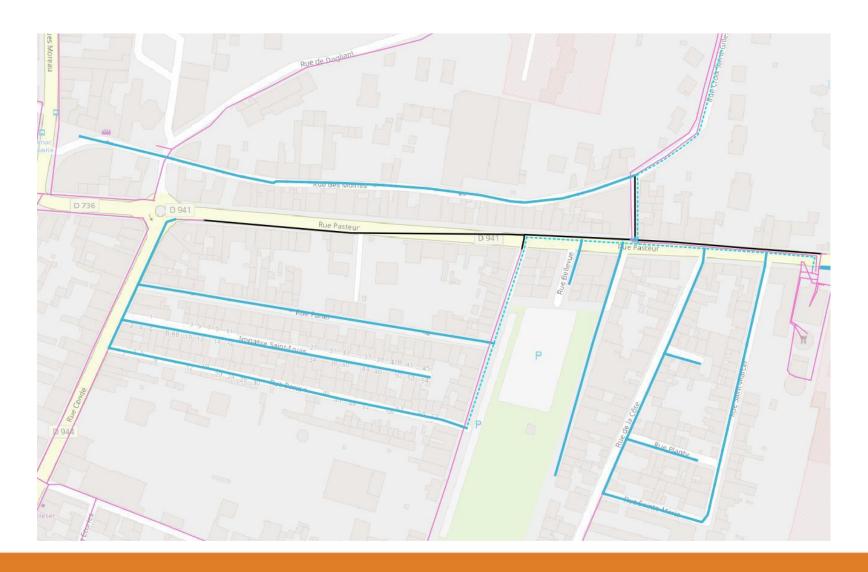




#### Vue 3: Rue Croix St Gilles:

Vue 4 : Rue Bellevue :

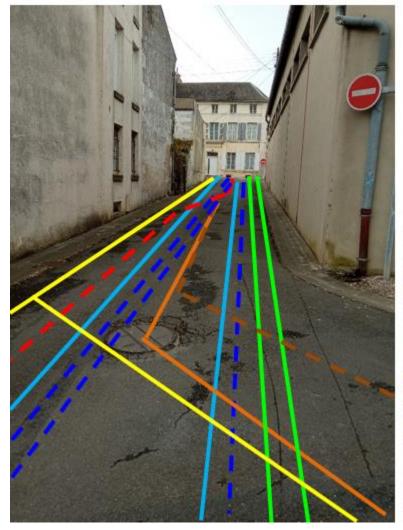

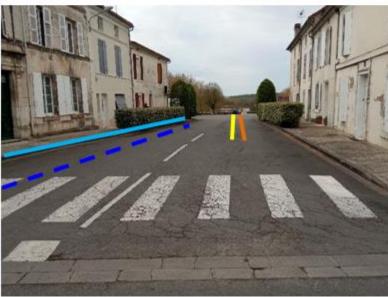

#### Boites de branchements existantes en amiante-ciment :















